




# Cordpro®


## Instrucciones de instalación y uso del CordónPro




1. A la lengüeta de la ojete empujar uno de los muros hasta que abra y insertar un fin del cordón por la apertura en el separador.

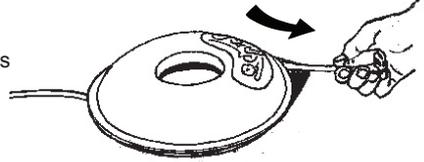

2. Empujar el muro del lado opuesto hasta que abra y jalar el fin del cordón completamente por y fuera de la apertura.



3. Jalar el cordón a medio camino por la unidad. (Ejemplo: Por cordón de 15.24 m., jalar hasta 7.62 m.) El CordónPro entonces estará en la mitad del cordón.



4. Agarrar el CordónPro en la apertura principal del centro y envolver un mitad del cordón a la vez de la unidad. Ambos mitades del cordón caerá automáticamente en su propio compartimiento.

5. Para usar...introducir la enchufe en el tomacorriente, colocar el CordónPro en el suelo y jalar el fin del cordón hacia el aparato o her rimiento necesitado. ¡CordónPro desenrollará la longitud apropiada del cordón mientras lo jala!

### EVITAR CALIENTANDO DEMASIADO

All cords generate heat when used.  
Know cord and appliance ratings before use.

Cada cord genera calor cuando se lo usa.  
Saber la valoración de los cordones y los aparatos  
antes de usarlos.



Los cordones nuevos están marcados con las valoraciones máximas recomendadas del corriente.

Los aparatos eléctricos están marcados con las valoraciones máximas

*Precaución: No se usa el cordón sobrepasando la capacidad de valoración recomendada.*

Modelo	Longitud del cordón 125 voltios	Calibrar y tipo del cordón	Cordón extendido completamente	Cordón en bobina
CP-100	100' / 30 m 50' / 30 m	16 / 3 12 / 3	9 AMP 17 AMP.	4.5 AMP. 8.5 AMP.
CP-XL	100' / 30 m 100' / 30 m	10 / 3 12 / 3	20 AMP. 15 AMP.	10 AMP. 7 AMP.

*No sobrepasar la mitad de la valoración recomendada si se usa el cordón mientras que este arrollado.*

**Por uso con cordones**, envolver ambos mitades del cordón en la MISMA dirección. (Los dos mitads desenvolverán a la misma vez.)

**Por uso con mangueras** envolver ambos mitades en la dirección OPUESTO. (Los dos mitades entonces solo desenvolverán un lado a la vez.) Eso preventa retuerto de la manguera.

### Cordpro Distributing

6606 Royal St., Pleasant Valley, MO 64068  
800.700.6784 • www.cordpro.com

Patente No. 5,992,787  
y patentes adicionales pendientes  
Propiedad registrada 2018